



Correias em "V"

RMA/MPTA 3V – 5V – 8V – 3VX – 5VX

CORREIAS LISAS

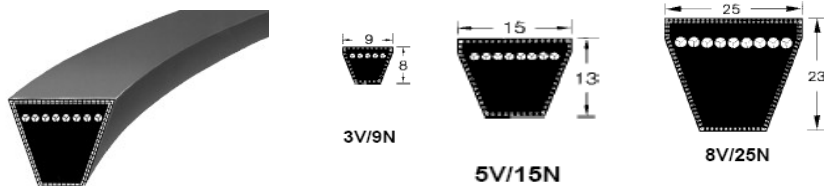

CORREIAS DENTADAS

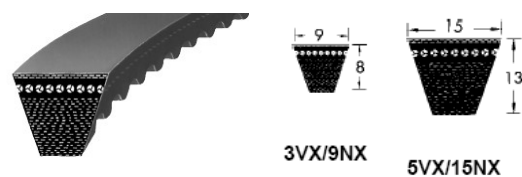

Referência da Correia	Compr. Ext. (mm)	Compr. Ext. (pol)
3V 250	635,0	25,0
3V 265	675,0	26,5
3V 280	710,0	28,0
3V 300	760,0	30,0
3V 315	800,0	31,5
3V 335	850,0	33,5
3V 355	900,0	35,5
3V 375	955,0	37,5
3V 400	1015,0	40,0
3V 425	1080,0	42,5
3V 450	1145,0	45,0
3V 475	1205,0	47,5
3V 500	1270,0	50,0
3V 530	1345,0	53,0
3V 560	1420,0	56,0
3V 600	1525,0	60,0
3V 630	1600,0	63,0
3V 670	1700,0	67,0
3V 710	1805,0	71,0
3V 750	1905,0	75,0
3V 800	2030,0	80,0
3V 850	2160,0	85,0
3V 900	2285,0	90,0
3V 950	2415,0	95,0
3V 1000	2540,0	100,0
3V 1060	2690,0	106,0
3V 1120	2845,0	112,0
3V 1180	2995,0	118,0
3V 1250	3175,0	125,0
3V 1320	3355,0	132,0
3V 1400	3555,0	140,0

Referência da Correia	Compr. Ext. (mm)	Compr. Ext. (pol)
5V 500	1270,0	50,0
5V 530	1345,0	53,0
5V 560	1420,0	56,0
5V 600	1525,0	60,0
5V 630	1600,0	63,0
5V 670	1700,0	67,0
5V 710	1805,0	71,0
5V 750	1905,0	75,0
5V 800	2030,0	80,0
5V 850	2160,0	85,0
5V 900	2285,0	90,0
5V 950	2415,0	95,0
5V 1000	2540,0	100,0
5V 1060	2690,0	106,0
5V 1120	2845,0	112,0
5V 1180	2995,0	118,0
5V 1250	3175,0	125,0
5V 1320	3355,0	132,0
5V 1400	3555,0	140,0
5V 1500	3810,0	150,0
5V 1600	4065,0	160,0
5V 1700	4320,0	170,0
5V 1800	4570,0	180,0
5V 1900	4825,0	190,0
5V 2000	5080,0	200,0
5V 2120	5385,0	212,0
5V 2240	5690,0	224,0
5V 2360	5995,0	236,0
5V 2500	6350,0	250,0
5V 2650	6730,0	265,0
5V 2800	7110,0	280,0
5V 3000	7620,0	300,0
5V 3150	8000,0	315,0
5V 3350	8510,0	335,0
5V 3550	9017,0	355,0

Referência da Correia	Compr. Ext. (mm)	Compr. Ext. (pol)
8V 1000	2540,0	100,0
8V 1060	2690,0	106,0
8V 1120	2845,0	112,0
8V 1180	2995,0	118,0
8V 1250	3175,0	125,0
8V 1320	3355,0	132,0
8V 1400	3555,0	140,0
8V 1500	3810,0	150,0
8V 1600	4065,0	160,0
8V 1700	4320,0	170,0
8V 1800	4570,0	180,0
8V 1900	4825,0	190,0
8V 2000	5080,0	200,0
8V 2120	5385,0	212,0
8V 2240	5690,0	224,0
8V 2360	5995,0	236,0
8V 2500	6350,0	250,0
8V 2650	6730,0	265,0
8V 2800	7110,0	280,0
8V 3000	7620,0	300,0
8V 3150	8000,0	315,0
8V 3350	8510,0	335,0
8V 3550	9017,0	355,0
8V 4000	10160,0	400,0
8V 4250	10795,0	425,0
8V 4500	11430,0	450,0
8V 4750	12065,0	475,0
8V 5000	12700,0	500,0

Referência da Correia	Compr. Ext. (mm)	Compr. Ext. (pol)
3VX 250	635,0	25,0
3VX 265	675,0	26,5
3VX 300	760,0	30,0
3VX 335	850,0	33,5
3VX 375	955,0	37,5
3VX 425	1080,0	42,5
3VX 450	1145,0	45,0
3VX 500	1270,0	50,0
3VX 530	1345,0	53,0
3VX 600	1525,0	60,0
3VX 630	1600,0	63,0
3VX 670	1700,0	67,0
3VX 850	2160,0	85,0
3VX 900	2285,0	90,0
3VX 950	2415,0	95,0
3VX1000	2540,0	100,0
3VX1060	2690,0	106,0
3VX1120	2845,0	112,0
3VX1180	2995,0	118,0
3VX1250	3175,0	125,0
3VX1320	3355,0	132,0
3VX1400	3555,0	140,0

Referência da Correia	Compr. Ext. (mm)	Compr. Ext. (pol)
5VX 500	1270,0	50,0
5VX 530	1345,0	53,0
5VX 560	1420,0	56,0
5VX 600	1525,0	60,0
5VX 630	1600,0	63,0
5VX 670	1700,0	67,0
5VX 710	1805,0	71,0
5VX 750	1905,0	75,0
5VX 800	2030,0	80,0
5VX 850	2160,0	85,0
5VX 900	2285,0	90,0
5VX 950	2415,0	95,0
5VX1000	2540,0	100,0
5VX1060	2690,0	106,0
5VX1120	2845,0	112,0
5VX1180	2995,0	118,0
5VX1250	3175,0	125,0
5VX1320	3355,0	132,0
5VX1400	3555,0	140,0

Ex: 3V 900 = 9N 2286;
3VX 900 = 9NX 2286;
Medidas em 3V/5V e 8V – em polegadas;
Medidas em 9N/15N e 25N – em milímetros;

3V / 3VX → $L_d \approx L_a - 4,0$ mm; Peso por correia $\approx 0,074$ kg/m.

$L_i \approx L_a - 42,0$ mm;

5V / 5VX → $L_d \approx L_a - 11,0$ mm; Peso por correia $\approx 0,195$ kg/m.

$L_i \approx L_a - 71,0$ mm;

8V → $L_i \approx L_a - 120,0$ mm; Peso por correia $\approx 0,575$ kg/m.

L_a = Comprimento externo (mm)

L_d = Comprimento primitivo (mm)

L_i = Comprimento interno (mm)

V = LISA

VX = DENTADA

CORREIAS NO PERFIL "V" TRABALHAM COM A LATERAL DAS CORREIAS NAS POLIAS.

Verifique sempre o alinhamento das polias e o desgaste das mesmas.

Não utilize "alavancas" para instalar as correias.

Correias Lisas RMA - Temperatura no local da transmissão de -30° até 70°C

Correias Dentadas RMA - Temperatura no local da transmissão de -30° até 90°C