


## Micro "V" = Poly "V"

Fabricação: Borracha Neoprene com cordoneis de poliéster



Micro "V"

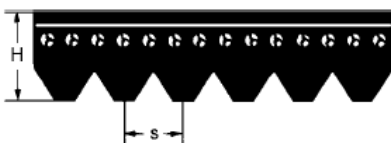

Seção	PH
S =	1,60 mm
H ≈	2,50 mm

### Seção PH

Passo 1,60 mm x Altura 2,50 mm

Referencia Comprimento Primitivo			Referencia Comprimento externo			Referencia Comprimento externo		
Norma ISO	Milímetro	Polegada	Norma ISO	Milímetro	Polegada	Norma ISO	Milímetro	Polegada
PH 559	559,0	22,0	PH 1194	1194,0	47,0	PH 1397	1397,0	55,0
PH 762	762,0	30,0	PH 1200	1200,0	47,2	PH 1439	1439,0	56,7
PH 813	813,0	32,0	PH 1222	1222,0	48,1	PH 1475	1475,0	58,1
PH 858	858,0	33,8	PH 1230	1230,0	48,4	PH 1600	1600,0	63,0
PH 864	864,0	34,0	PH 1244	1244,0	49,0	PH 1854	1854,0	73,0
PH 886	886,0	34,9	PH 1262	1262,0	49,7	PH 1895	1895,0	74,6
PH 914	914,0	36,0	PH 1270	1270,0	50,0	PH 1915	1915,0	75,4
PH 955	955,0	37,6	PH 1285	1285,0	50,6	PH 1930	1930,0	76,0
PH 965	965,0	38,0	PH 1290	1290,0	50,8	PH 1956	1956,0	77,0
PH 975	975,0	38,4	PH 1301	1301,0	51,2	PH 1965	1965,0	77,4
PH 1016	1016,0	40,0	PH 1309	1309,0	51,5	PH 1984	1984,0	78,1
PH 1080	1080,0	42,5	PH 1316	1316,0	51,8	PH 1992	1992,0	78,4
PH 1092	1092,0	43,0	PH 1321	1321,0	52,0	PH 2083	2083,0	82,0
PH 1096	1096,0	43,1	PH 1333	1333,0	52,5	PH 2155	2155,0	84,8
PH 1168	1168,0	46,0	PH 1371	1371,0	54,0	PH 2210	2210,0	87,0

#### Perfil PH

N.º Frisos	Largura Nominal (mm)
4	6,40
6	9,60
8	12,80
10	16,00
12	19,20

Exemplo: 6 PH 1930  
6 = quantidade de frisos  
PH = passo da correia  
1930 = comprimento em milímetros

Circunferência: Medir a correia como se estivesse medindo a cintura de uma pessoa.  
Disponível a partir de 4 frisos.  
Temperatura na transmissão de -30° até 70°C

Peso da correia (1 friso) = 0,005 Kg/m